LANTERNE PER MOTORE ENDOTERMICO HONDA E BRIGGS & STRATTON

HONDA AND BRIGGS & STRATTON ENDOTHERMIC ENGINES BELLHOUSINGS

Le lanterne della serie LMH sono specifiche per accoppiamenti tra pompa oleodinamica a ingranaggi e motore endotermico **Honda**.
Le lanterne della serie LB sono specifiche per accoppiamenti tra pompa oleodinamica a ingranaggi e motore endotermico **Briggs & Stratton**.

The LMH series monobloc bellhousings are specific as connecting between hydraulic gear pumps and **Honda** endothermic engines.
The LB series monobloc bellhousings are specific as connecting between hydraulic gear pumps and **Briggs & Stratton** endothermic engines.

ACCOPPIAMENTO POMPE AD INGRANAGGI CON FLANGIATURE RETTANGOLARI E MOTORI ENDOTERMICI

CONNECTIONS BETWEEN GEAR PUMPS WITH RECTANGULAR FLANGE AND ENDOTHERMIC ENGINES

LANTERNA / BELLHOUSING

tipo / series **LMH**

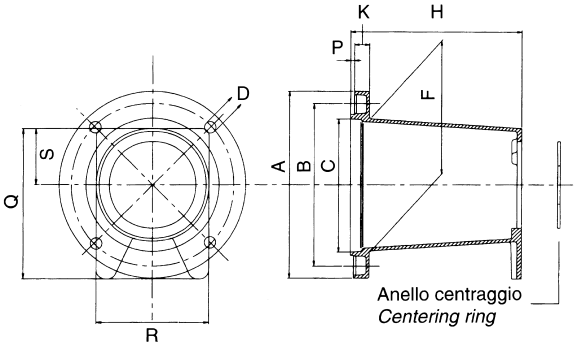

LANTERNA / BELLHOUSING

tipo / series **LB**

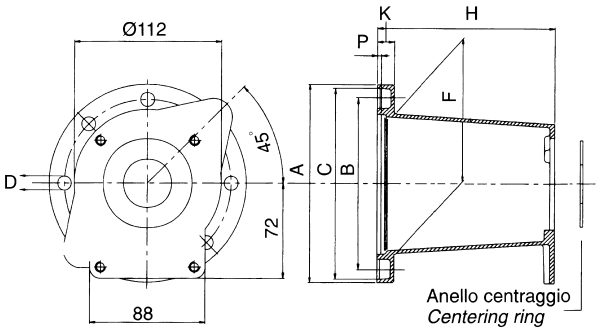

Potenza motore Motor power		Albero Shaft	Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing	Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)											Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto Motore Halfcoupling motor side	Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side	Anello di centraggio Centering ring
kW	HP			Codice Part number	A	B	C	D	F	H	K	P	Q	R	S	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	l	Codice Part number	Codice P. number
2,2 ÷ 4	3 ÷ 5,5	Ø 18 ch. 5	**U1P**	**LMH151**	110	92	78,5	9	78	98	12	3	90	70	34	**ND 500**	87	NS 48CC16	R-42	16	ND 48PU1P	RC05-254
			1C	**LMH152**	110	92	78,5	9	78	98	12	3	90	70	34	**ND 501**	87	NS 48CC16	R-42	16	ND 48P1C	RC05-30
			1M	**LMH152**	110	92	78,5	9	78	98	12	3	90	70	34	**ND 502**	87	NS 48CC16	R-42	16	ND 48P1M	RC05-30
		Ø 19,05 ch. 4,76	**U1P**	**LMH151**	110	92	78,5	9	78	98	12	3	90	70	34	**ND 510**	87	ND 48CC22	R-42	16	ND 48PU1P	RC05-254
			1C	**LMH152**	110	92	78,5	9	78	98	12	3	90	70	34	**ND 511**	87	ND 48CC22	R-42	16	ND 48P1C	RC05-30
			1M	**LMH152**	110	92	78,5	9	78	98	12	3	90	70	34	**ND 512**	87	ND 48CC22	R-42	16	ND 48P1M	RC05-30
5 ÷ 13,5	7 ÷ 18	Ø 25 ch. 7	**U1P**	**LMH401**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 600**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254
			1C	**LMH402**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 601**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30
			1M	**LMH402**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 602**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30
			2	**LMH403**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 603**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P2	RC1-365
			ZF	**LMH404**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 605**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65PZF	-
		Ø 25,4 ch. 6,35	**U1P**	**LMH401**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 610**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254
			1C	**LMH402**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 611**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30
			1M	**LMH402**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 612**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30
			2	**LMH403**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 613**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P2	RC1-365
			ZF	**LMH404**	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	**ND 615**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65PZF	-
		Ø 25 ch. 7	**U1P**	**LB152-U1P**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 600**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254
			1C	**LB152-1CM**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 601**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30
			1M	**LB152-1CM**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 602**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30
			2	**LB152-2**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 603**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P2	RC1-365
		Ø 25,4 ch. 6,35	**U1P**	**LB152-U1P**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 610**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254
			1C	**LB152-1CM**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 611**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30
			1M	**LB152-1CM**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 612**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30
			2	**LB152-2**	152	128	146	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 613**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P2	RC1-365
		Ø 25 ch. 7	**T250**	**LB152-T250**	152	128	146	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 606**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65Q3U	-
			3U	**LB152-3U**	152	128	146	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 606**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65Q3U	-
			M3	**LB152-M3**	152	128	146	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 606**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65Q3U	-
		Ø 25,4 ch. 6,35	**T250**	**LB152-T250**	152	128	146	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 616**	116	ND 65MC35	R-62	18	ND 65Q3U	-
			3U	**LB152-3U**	152	128	146	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 616**	116	ND 65MC35	R-62	18	ND 65Q3U	-
			M3	**LB152-M3**	152	128	146	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 616**	116	ND 65MC35	R-62	18	ND 65Q3U	-

Motore a scoppio HP 18 con diametro di centraggio flangia ø 163,5 mm
Internal combustion engines, 18 HP, with centering flange diameter ø 163,5 mm

Potenza motore Motor power		Albero Shaft	Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing	Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)											Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto Motore Halfcoupling motor side	Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side	Anello di centraggio Centering ring
kW	HP			Codice Part number	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	l	Codice Part number	Codice P. number
13,5	18	Ø 25 ch. 7	**U1P**	**LB170-U1P**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 600**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254
			1C	**LB170-1CM**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 601**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30
			1M	**LB170-1CM**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 602**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30
			2	**LB170-2**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 603**	106	ND 65MC33	R-62	18	ND 65P2	RC1-365
			T250	**LB170-T250**	170	128	163,5	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 606**	116	ND 65MC33	R-62	18	ND 65Q3U	RC2-508
			3U	**LB170-3U**	170	128	163,5	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 606**	116	ND 65MC33	R-62	18	ND 65Q3U	RC2-508
			M3	**LB170-M3**	170	128	163,5	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 606**	116	ND 65MC33	R-62	18	ND 65Q3U	RC2-508
		Ø 25,4 ch. 6,35	**U1P**	**LB170-U1P**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 610**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65PU1P	RC1-254
			1C	**LB170-1CM**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 611**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P1C	RC1-30
			1M	**LB170-1CM**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 612**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P1M	RC1-30
			2	**LB170-2**	170	128	163,5	10,5	110	142	15	3,5	-	-	-	**ND 613**	106	ND 65MC35	R-62	18	ND 65P2	-
			T250	**LB170-T250**	170	128	163,5	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 616**	116	ND 65MC35	R-62	18	ND 65Q3U	-
			3U	**LB170-3U**	170	128	163,5	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 616**	116	ND 65MC35	R-62	18	ND 65Q3U	-
			M3	**LB170-M3**	170	128	163,5	10,5	110	155	15	3,5	-	-	-	**ND 616**	116	ND 65MC35	R-62	18	ND 65Q3U	-

CONNECTIONS BETWEEN GEAR PUMPS WITH RECTANGULAR FLANGE AND ENDOTHERMIC ENGINES

LANTERNA / BELLHOUSING

tipo / series **LB**

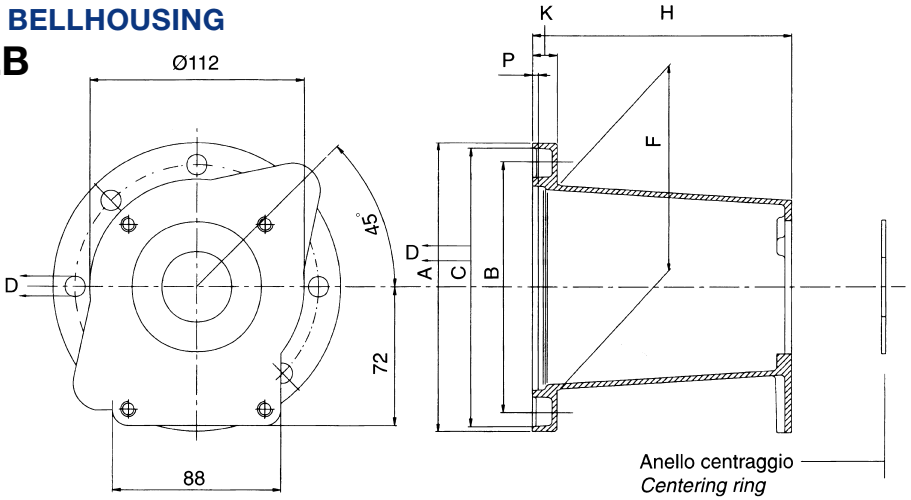

Potenza motore Motor power		Albero Shaft	Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing	Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)								Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto Motore Halfcoupling motor side	Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side
kW	HP			Codice Part number	A	B	C	D	F	H	K	P	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	I	Codice Part number
5 ÷ 13,5	7 ÷ 18	Ø 25 ch. 7	**SAE A**	**LB152-825A**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 700**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D22
			SAE B	**LB152-101A**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 701**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D99
			ISO 80-2	**LB152-80E**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 702**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D24
			ISO 100-2	**LB152-100E**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 703**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D34
		Ø 25,4 ch. 6,35	**SAE A**	**LB152-825A**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 710**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D22
			SAE B	**LB152-101A**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 711**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D99
			ISO 80-2	**LB152-80E**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 712**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D24
			ISO 100-2	**LB152-100E**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 713**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D34

Motore a scoppio HP 8 con albero speciale
Internal combustion engines, 8 HP, with special shaft

Potenza motore Motor power		Albero Shaft	Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing	Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)								Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto Motore Halfcoupling motor side	Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side
kW	HP			Codice Part number	A	B	C	D	F	H	K	P	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	I	Codice Part number
5,75	8	Ø 25,4 ch. 6,35	**SAE A**	**LB152-825A**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 720**	114,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H8D22
			SAE B	**LB152-101A**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 721**	114,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H8D99
			ISO 80-2	**LB152-80E**	152	127	146	10	110	142	15	3,5	**ND 722**	114,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H8D24

Motore a scoppio HP18 con diametro di centraggio flangia ø 163,5 mm
Internal combustion engines, 18 HP, with centering flange diameter ø 163,5 mm

Potenza motore Motor power		Albero Shaft	Rif. pompa Pump code	Lanterna Bellhousing	Dimensione lanterna (mm) Dimensions of bellhousing (mm)								Giunto completo serie ND Complete coupling ND series		Semigiunto Motore Halfcoupling motor side	Inserto elastico Rubber spider		Semigiunto pompa Halfcoupling pump side
kW	HP			Codice Part number	A	B	C	D	F	H	K	P	Codice Part number	H	Codice Part number	Codice Part num.	I	Codice Part number
13,5	18	Ø 25 ch. 7	**SAE A**	**LB170-825A**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 700**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D22
			SAE B	**LB170-101A**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 701**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D99
			ISO 80-2	**LB170-80E**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 702**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D24
			ISO 100-2	**LB170-100E**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 703**	124,5	ND 65MC33	R-62	18	ND 65H4D34
		Ø 25,4 ch. 6,35	**SAE A**	**LB170-825A**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 710**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D22
			SAE B	**LB170-101A**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 711**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D99
			ISO 80-2	**LB170-80E**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 712**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D24
			ISO 100-2	**LB170-100E**	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	**ND 713**	124,5	ND 65MC35	R-62	18	ND 65H4D34

OMT Group S.p.A.
Via Lombardia, 14
24040 Calvenzano (BG) - Italy
Tel.: +39 0363 86.03.11
Fax: +39 0363 33.56.20

www.omtgroup.it
omtgroup@omtgroup.it
OMT Group